
MATIZ MAX

La versatilidad de Matiz One, con mayor potencia y alcance.
Un proyector de **30 W / 2300 lm**, desarrollado para salas de gran altura y mayores distancias de proyección, con *dimmer* incorporado y ópticas intercambiables que permiten adaptar la luz a cada obra



Cabezales y Accesorios

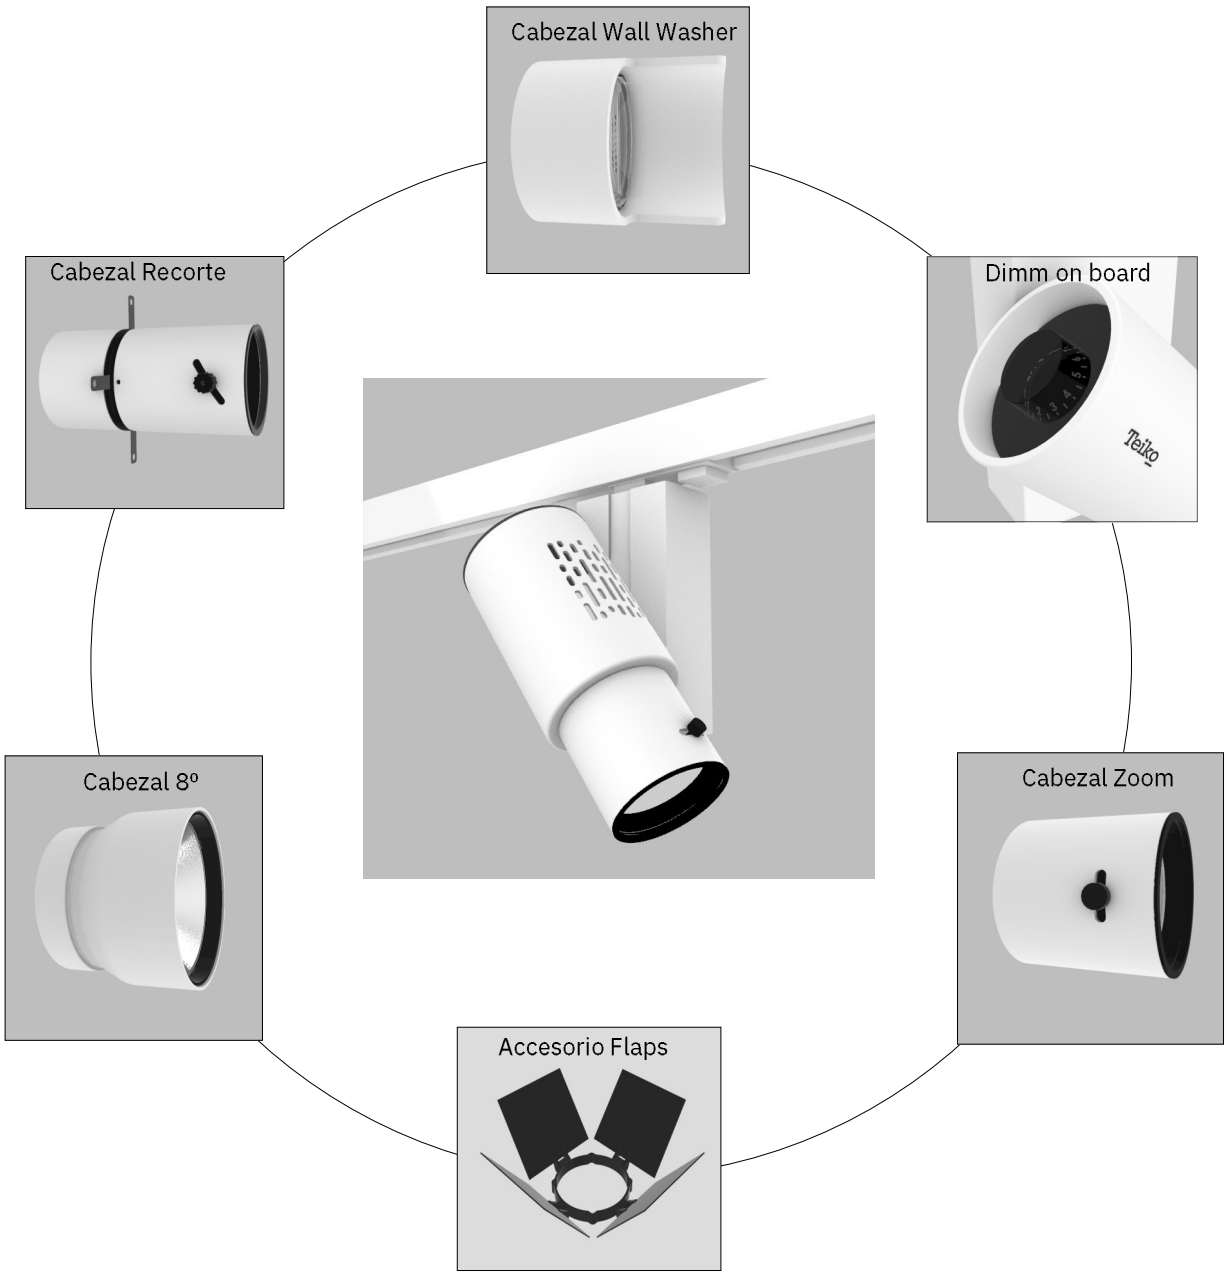


Dimmer On board: es la primera en su tipo fabricada en Argentina, que permite calibrar la intensidad directamente desde el cuerpo de la luminaria.



Cabezal Zoom: funciona de modo intuitivo permite ajustar el ángulo de 14 a 50º adaptándose así a cada obra de arte.



Cabezal Bañador: posibilita resaltar paredes completas, desde el techo hasta el piso, con una distribución de luz perfectamente uniforme



Cabezal 8º: proyecta un haz de luz muy concentrado, ideal para iluminar objetos pequeños o puntuales con precisión




Cabezal Framing: sistema con placas de recorte ajustables que permite definir con precisión la forma y los bordes del haz de luz.
Ideal para encuadrar obras con contornos nítidos creando un marco perfecto .


Nota: La luminaria está compuesta por un cuerpo base y un cabezal intercambiable, al que pueden incorporarse otros cabezales y accesorios según las necesidades del proyecto.




Filtro Corrector de color: modifica la temperatura de color(ºK) sin alterar la distribución de la luz.




Filtro Elíptico: modifica el haz de luz transformándolo de un círculo a una elipse horizontal o vertical, de ancho ajustable.



Filtro antideslumbrante: rejilla negra de celdas hexagonales que evita el deslumbramiento optimizando el confort visual.



Flaps: viseras móviles que permiten un recorte parcial de bordes suaves




Flap Wall Washer ***Desarrollo exclusivo de Teiko.***
Diseñado para limitar el derrame inferior de luz entre la pared y el suelo

Aplicaciones: Museos, galerías de arte, colecciones privadas, exposiciones temporales, iluminación escenográfica de piezas patrimoniales.

Datos Técnicos

Tipo	Proyector configurable
Lúmenes	2600 led / 2230 luminaria
Fuente de luz	COB
Potencia de línea	30W
Control de fábrica	Dimmer on board
Control opcional	1-10V Casambi Dali
Temperatura Color (K)	2700- 3000- 3500-4000
Rotación	270° Horizontal / 270° vertical
Mantenimiento de flujo	50000h L90
Eficiencia Luminaria	74 lm/W
Sistema óptico intercambiables	Zoom– Bañador– Framing– Narrow (8º)
Tensión de entrada	220V Ac 50Hz -+10%
CRI	98
Factor de potencia	0.95
Montaje	Riel electrificado– Aplique
Colores	Blanco Negro Gris y especiales a pedido
Accesorios	Flaps - Filtro Elíptico– Difusor– Panal

Medidas

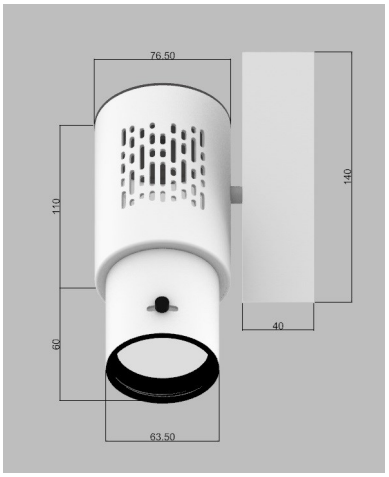

INDUSTRIA ARGENTINA