

Descripción del producto


IRIS propone **acentos** y **bañados** en los mas diversos escenarios interiores o exteriores. Cuerpo, articulación y base de aluminio resistente al a corrosión, tratamiento de superficie con pintura en polvo. Tornillería de acero inoxidable. Equipo auxiliar electrónico certificado para montar en caja externa o sobre el dorso de la luminaria. Frente de cristal templado de 4 mm.

Características


Tipo	Proyector /Bañador LED
Fuente de luz	Led 50 w CREE o LUMILEDS
Potencia de línea	60 W
Flujo lumínico max	7000 lm
Temperatura Color (K)	2200 -3000-4000 -5000
Mantenimiento de flujo	50000 h L90
Eficiencia	120 lm/W
Sistema óptico	Lentes 24°-30°-70°
Tensión de entrada	220V Ac 50Hz +-10%
Cri Minimo	80-90
Factor de potencia	0.95
Grado de protección	Ip65
Peso	1.8 Kg
Garantía	3 años




FOTOMETRIAS

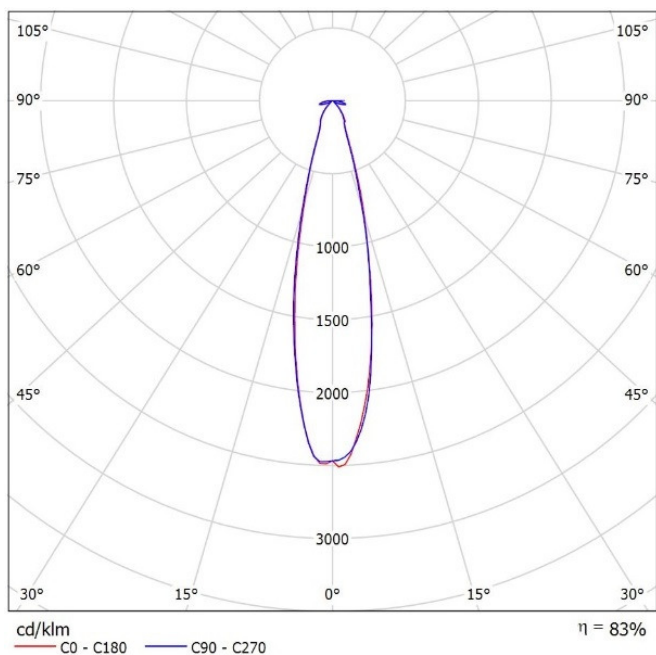

24°

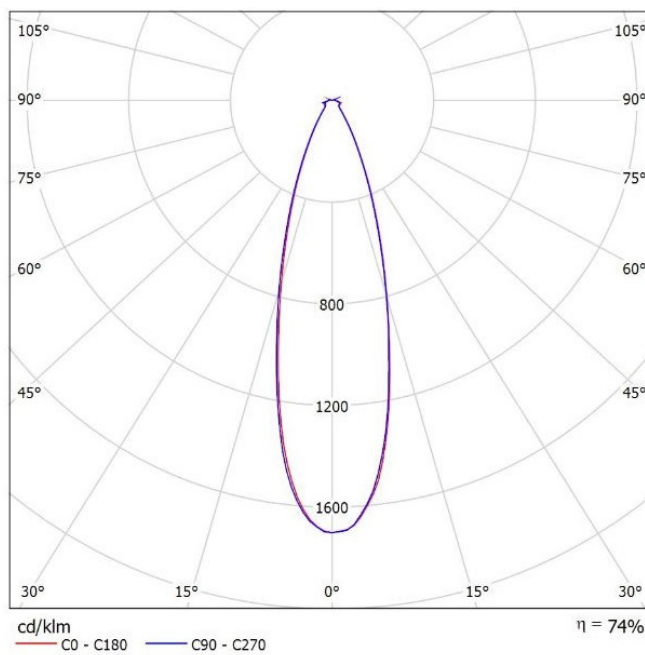

30°

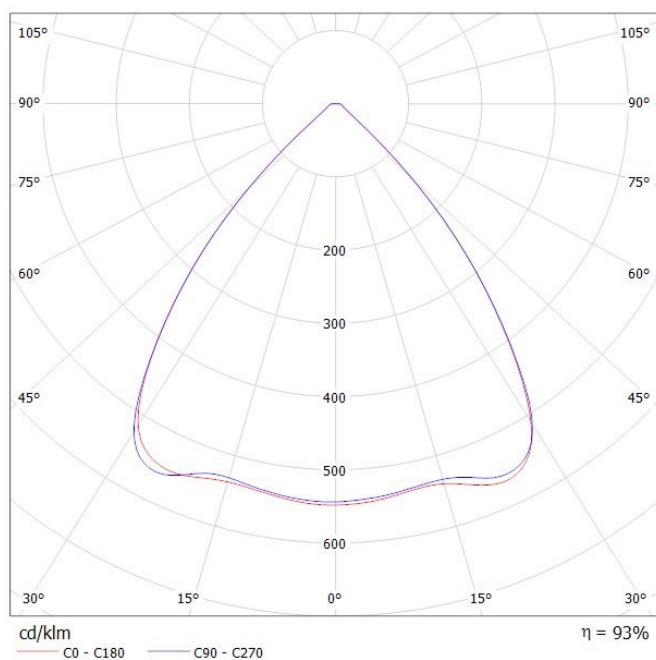

70°