


FOOT 5

Proyector - Bañador IP65

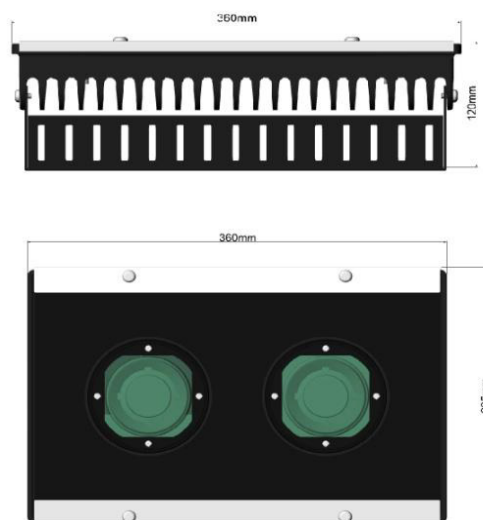


Descripción del producto

Proyector de máxima versatilidad apto para dar **acentos y bañados**. Ideal para adaptarse a distintos objetivos según el proyecto lumínico. Cuerpo, articulación y base de fundición de aluminio resistente a la corrosión, tratamiento de superficie con pintura en polvo. Equipo auxiliar electrónico certificado. Frente de cristal templado de 4 mm.


Tipo	Proyector Bañador Ip65
Fuente de luz	Led 100w
Potencia de línea	120w
Flujo lumínico max	14000lm
Temperatura Color (K)	2200 -2700 -3000-4000 -5000
Mantenimiento de flujo	50000 h L90
Eficiencia	116 lm/w
Sistema óptico	30 ° 70°
Tensión de entrada	220V Ac 50Hz +-10%
Cri	80 90
Factor de potencia	0.95
Grado de protección	Ip65
Medidas	370 x 215 x 120
Peso	5 Kg
Garantía	3 años



FOTOMETRIAS

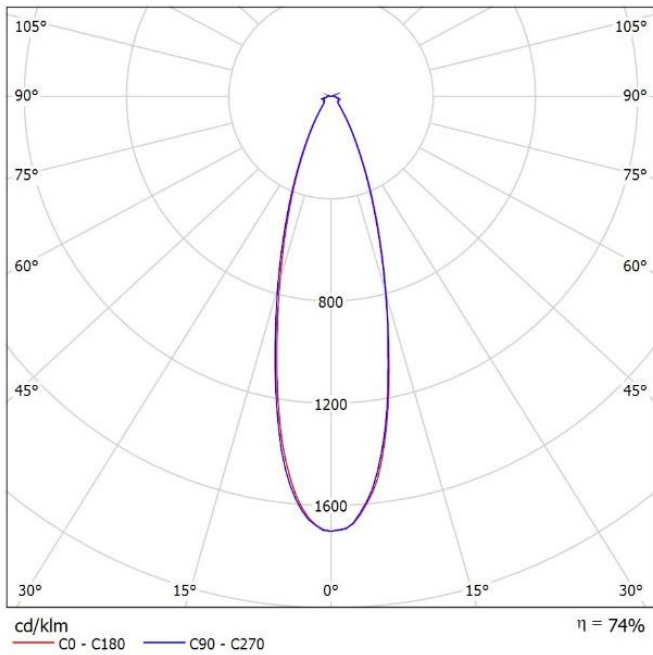

30°

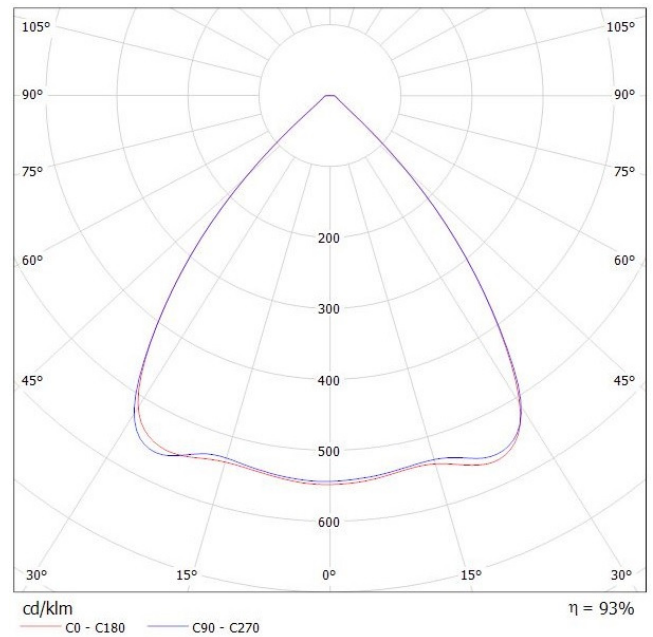

70°

Código	Tipo	Potencia LED	Potencia Carga	Lm LED	Lm FOOT	K	CRI	Ángulo
FTW702280	Bañador	100W	120W	11600	10440	2200	80	70°
FTW702290	Bañador	100W	120W	10000	9000	2200	90	70°
FTW702780	Bañador	100W	120W	13800	12420	2700	80	70°
FTW702790	Bañador	100W	120W	11400	10260	2700	90	70°
FTW703080	Bañador	100W	120W	14200	12780	3000	80	70°
FTW703090	Bañador	100W	120W	12000	10800	3000	90	70°
FTW704080	Bañador	100W	120W	14800	13320	4000	80	70°
FTW704090	Bañador	100W	120W	12800	11520	4000	90	70°
FTW705080	Bañador	100W	120W	14800	13320	5000	80	70°
FTN702280	Spot	100W	120W	11600	10440	2200	80	30°
FTN302290	Spot	100W	120W	10000	9000	2200	90	30°
FTN302780	Spot	100W	120W	13800	12420	2700	80	30°
FTN302790	Spot	100W	120W	11400	10260	2700	90	30°
FTN303080	Spot	100W	120W	14200	12780	3000	80	30°
FTN303090	Spot	100W	120W	12000	10800	3000	90	30°
FTN304080	Spot	100W	120W	14800	13320	4000	80	30°
FTN304090	Spot	100W	120W	12800	11520	4000	90	30°
FTN305080	Spot	100W	120W	14800	13320	5000	80	30°

Color	Control
01 -Gris	CA : 0-10v
02 -Blanco	CB: DMX
03 Negro	CD - DALI

Teiko
ILUMINA

WWW.TEIKO.COM.AR