


MATIZ ONE

Un giro, múltiples aplicaciones

Proyector para riel o superficie, con *dimmer on board*, cabezales ópticos intercambiables. Diseñado para adaptarse a los distintos espacios y requerimientos de Museos, Galerías y Coleccionistas.

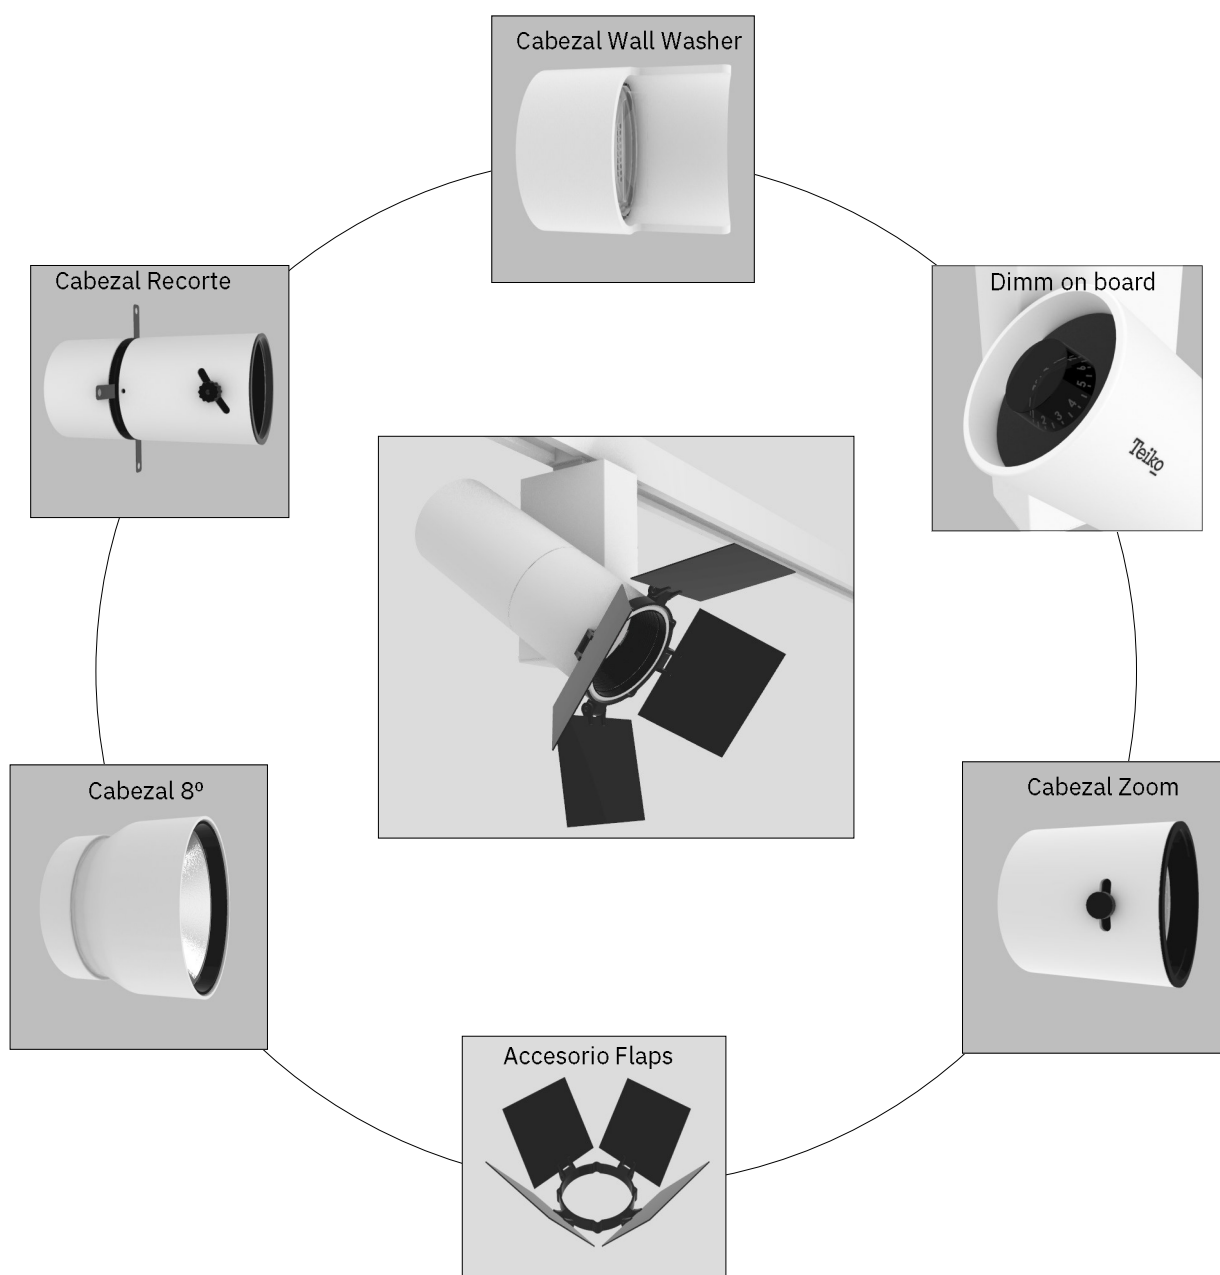

Cabezales y Accesorios




Dimmer On board: es la primera en su tipo fabricada en Argentina, que permite calibrar la intensidad directamente desde el cuerpo de la luminaria.



Cabezal Zoom: funciona de modo intuitivo permite ajustar el ángulo de 14 a 50° adaptándose así a cada obra de arte.



Cabezal Bañador: posibilita resaltar paredes completas, desde el techo hasta el piso, con una distribución de luz perfectamente uniforme



Cabezal 8°: proyecta un haz de luz muy concentrado, ideal para iluminar objetos pequeños o puntuales con precisión



Cabezal Framing: sistema con placas de recorte ajustables que permite definir con precisión la forma y los bordes del haz de luz.
Ideal para encuadrar obras con contornos nítidos creando un marco perfecto .


Nota: La luminaria está compuesta por un cuerpo base y un cabezal intercambiable, al que pueden incorporarse otros cabezales y accesorios según las necesidades del proyecto.




Filtro Corrector de color: modifica la temperatura de color(°K) sin alterar la distribución de la luz.



Filtro Elíptico: modifica el haz de luz transformándolo de un círculo a una elipse horizontal o vertical, de ancho ajustable.



Filtro antideslumbrante: rejilla negra de celdas hexagonales que evita el deslumbramiento optimizando el confort visual.



Flaps: viseras móviles que permiten un recorte parcial de bordes suaves



Flap Wall Washer **Desarrollo exclusivo de Teiko.**
Diseñado para limitar el derrame inferior de luz entre la pared y el suelo

Aplicaciones: Museos, galerías de arte, colecciones privadas, exposiciones temporales, iluminación escenográfica de piezas patrimoniales.

Datos Técnicos

Tipo	Proyector configurable
Lúmenes	1500(led)/ 1300(luminaria)
Fuente de luz	COB
Potencia de línea	17W
Control de fábrica	Dimmer on board
Control opcional	1-10V Casambi Dali
Temperatura Color (K)	2700- 3000- 3500-4000
Rotación	270° Horizontal / 270° vertical
Mantenimiento de flujo	50000h L90
Eficiencia Luminaria	72lm/W
Sistema óptico intercambiables	Zoom– Bañador– Framing– Narrow(8°)
Tensión de entrada	220V Ac 50Hz +-10%
CRI	98
Factor de potencia	0.95
Montaje	Riel electrificado– Aplique
Colores	Blanco Negro Gris y especiales a pedido
Accesorios	Flaps - Filtro Elíptico– Difusor– Panal

