


# QUORUM

## PROYECTOR Narrow IP65

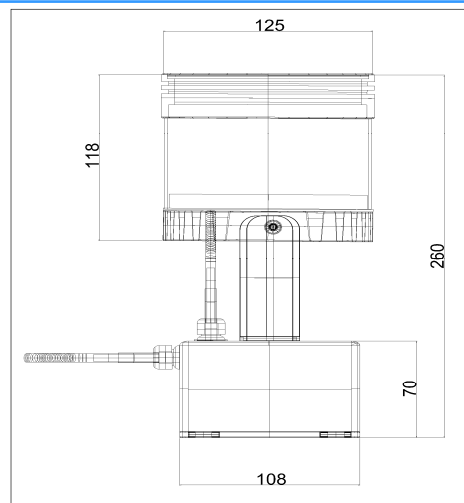

### Descripción del producto

Proyector de acento de gran intensidad. Cuerpo, articulación y base de fundición de aluminio resistente a la corrosión con tratamiento de superficie de pintura en polvo termo contraíble. Equipo auxiliar electrónico certificado. Frente de cristal templado de 4 mm

### Características

Tipo	Proyector LED Narrow
Fuente de luz	Led 50 w CREE o LUMILEDS
Potencia de línea	60 W
Flujo lumínico max	7000 lm
Temperatura Color (K)	2200 -3000-4000 -5000
Mantenimiento de flujo	50000 h L90
Eficiencia	110 lm/W
Sistema óptico	lentes 12°
Tensión de entrada	220V Ac 50Hz +-10%
Cri Mínimo	80 -90
Factor de potencia	0.95
Grado de protección	Ip65
Peso	3,8 Kg
Garantía	3 años

